UV0307W21

UV 喷墨 75mic 合成纸水胶 60gsm 白色格拉辛底

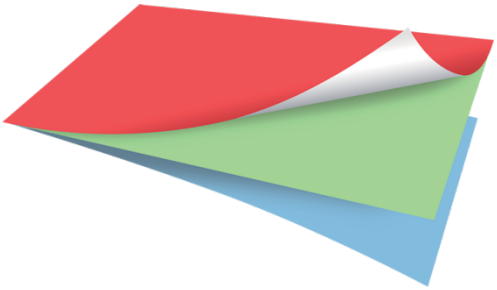

面材:
75mic 哑白PP含 UV喷墨打印吸墨涂层

胶水:
永久性水胶

底纸:
60g 白色格拉辛纸

数码打印兼容性:

UV喷墨: ★★★★★ 水性喷墨：N/A 激光/干碳粉: ★★ HP Indigo: N/A

UV0307W21 是一款拥有优质 UV 喷墨印刷适性的合成标签材料。面材采用 75 微米哑白PP 合成纸，并涂布UV喷墨打印专用吸墨涂层，确保 UV喷墨打印拥有极佳的流平性，打印色彩饱满、细节清晰、不易“聚墨”、油墨附着力符合标准，满足 UV喷墨高速高质量印刷的需求。

胶粘剂为环保型永久性丙烯酸乳液胶，初粘力强、持粘性稳定，可在 –20℃ 至 80℃ 范围内保持牢固贴合，防止翘边或脱落。底纸采用 60gsm 白色格拉辛纸，挺度高、剥离顺畅，适合高速模切与自动贴标。

UV0307W21 广泛应用于该产品适用于各种广告包装和工业标签应用。典型的应用包括化妆品、制药和食品行业的标签系统。不建议在不规则圆弧面或极其粗糙的表面使用。不建议应用于直径小于 1.5cm 的曲面，否则需要在应用前进行测试。

OEM 认证测试适用：

durst XEIKON SCREEN DOMINO HandTop 汉拓数码 PULISI 普理司 FLORA AROMET

特殊性能：

防水性：★★★★★
耐化学性：★★

UV0307W21 技术参数

项目	单位	典型值	测试方法
面材厚度	μm	73±5mic	(ISO 534)
面材克重	g/㎡	57±6g/㎡	(ISO 536)
胶层厚度	μm	21±3mic	(ISO 2808)
底纸厚度	μm	49±7mic	(ISO 534)
底纸克重	g/㎡	58±5g/㎡	(ISO 536)
初粘	N/25mm	≥10N/25mm	(FTM9 钢板)
粘着力	N/25mm	≥6N/25mm	(FTM1 钢板)
保持力	h	> 8h	(FTM8 钢板)

使用温度:
最低贴标温度: 5℃
适用温度:–20 ~ 80℃

长度和宽度:
按需定制
卷状尺寸: 100mm to 1080mm

存储

适益仓储湿度：50±10%，打印前请保持 40~60% 湿度环境，避免由于湿度变化过高引起材料卷曲适益仓储温度：5~28℃，保质期：12 个月

注意

应用湿度范围为 40% ~ 60%。超过此湿度范围，建议客户测试后再使用。要应用的表面必须彻底清洁灰尘，油脂或任何污染物。始终建议在使用前测试产品对应用表面的粘合适用性。这些信息是基于我们的知识和实际经验，但不构成保证。所有资料如有更改，恕不另行通知。

应用建议：

该产品适用于各种广告包装和工业标签应用典型的应用包括化妆品、制药和食品行业的标签系统。不建议在不规则圆弧面或极其粗糙的表面使用。不建议应用于直径小于 1.5cm 的曲面，否则需要在应用前进行测试。

支持设备型号:

Durst Tau RSCi 系列、Xekion PX3300、PX2200、PX3300HD、SCREEN Truepress LABEL 350 系列、Domino X630i、彩神ORCA 350数码标签增效一体机、彩神J-350GT、彩神J-350P8、源铁机械 LabStar 330S Hybrid、阿诺捷 ilabel-330数码标签印刷机、普里司 DSMART 系列、通印 Label Smart 330、Label Modular 450 HD.....